


# Midea®

فرا ترازانتظار

داکت اسپلیت های سرد و گرم میدیا

مخصوص مناطق معتدل

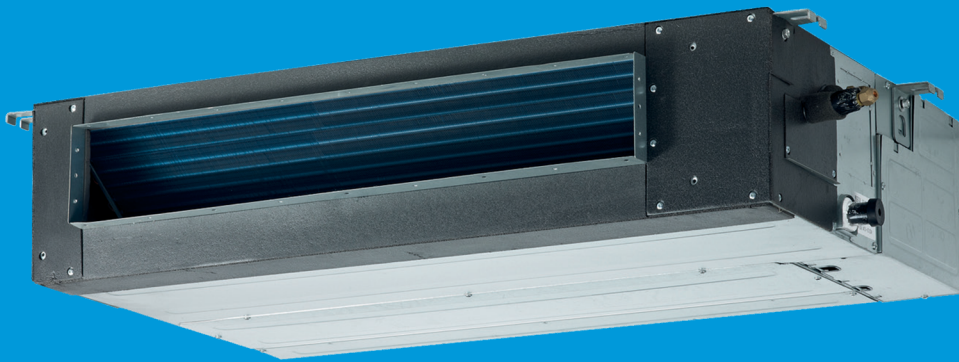

MD-60HR	MD-48HR	MD-36HR	MD-24HR	MD-18HR	MD-12HR	مدل	
380~420-3-50	380~420-3-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	V-ph-Hz	مشخصات الکتریکی
55500	48000	36000	24000	18000	12000	Btu/h	ظرفیت
6115	5190	3820	2490	1880	1290	W	توان مصرفی
2.66	2.71	2.76	2.83	2.81	2.74	W/W	ضریب عملکرد EER
58000	52000	40000	26000	20000	13000	Btu/h	ظرفیت
5742	4900	3770	2410	1800	1210	W	توان مصرفی
2.96	3.11	3.11	3.16	3.25	3.15	W/W	ضریب عملکرد COP
3150/2510/1990	3010/2410/1940	2270/1890/1650	1400/1100/1000	1170/770/650	800/610/520	m3/h	حجم هوادهی Hi/Med/Lo
100	100	80	70	70	40	Pa	فشار استاتیک خارجی Hi
50/42/37	49/39/36	49/39/36	42/37/33	43/31/27	37/35/33	dB A	شدت صدا Hi/Med/Lo
1200x865x300	1200x865x300	1200x865x300	1140x775x270	920x635x270	920x635x210	mm	ابعاد خالص یونیت داخلی WxDxH
1385x920x373	1385x920x373	1355x795x350	1355x795x350	1135x655x350	1135x655x290	mm	ابعاد بسته بندی یونیت داخلی WxDxH
47/55	47/55	41/46	28/32	24/28	20/23	kg	وزن خالص/وزن بسته بندی یونیت داخلی WxDxH
ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	mm	قطر لوله درین
نویسندگان خارجی							
420-3-50~380	420-3-50~380	240-1-50~220	240-1-50~220	240-1-50~220	240-1-50~220	V-ph-Hz	مشخصات الکتریکی
8300	6800	6200	5800	4100	3250	W	حداکثر توان مصرفی
14	11	32	30	20	15	A	حداکثر جریان مصرفی
Scroll	Scroll	Scroll	Rotary	Rotary	Rotary		نوع
5350	4540	3700	3050/3270	2475	1955	W	توان
9.4	7.9	17	14.7/15.8	11.9	9.4	A	جریان مصرفی RLA
900x340x1167	900x340x1167	990x354x966	895x313x862	842x324x695	842x324x695	mm	ابعاد خالص یونیت خارجی WxDxH
1032x443x1307	1032x443x1307	1120x435x1100	1043x395x915	965x395x755	965x395x755	mm	ابعاد بسته بندی یونیت خارجی WxDxH
105/110	102/107	93/97	62/67	53/56	46/50	kg	وزن خالص/وزن بسته بندی یونیت خارجی
R22	R22	R22	R22	R22	R22		میزد
Φ9.52Φ19 3/8»/3/4»	Φ9.52Φ19 3/8»/3/4»	Φ9.52Φ19 3/8»/3/4»	Φ9.52Φ15.9 3/8»/5/8»	Φ6.35Φ12.7 1/4»/1/2»	Φ6.35Φ12.7 1/4»/1/2»	mm inch	Liquid side/ Gasside
50	50	30	25	25	25	m	حداکثر طول لوله کنشی
25	25	20	10	10	10	m	حداکثر ارتفاع لوله کنشی
17~32	17~32	17~32	17~32	17~32	17~32	C	سرمايش
0~30	0~30	0~30	0~30	0~30	0~30	C	گرمایش



تهویه سپیدار نماینده رسمی شرکت میدیا

TEL:02177616324 ,02177616318

FAX:02177616066

CEL:09122266963



شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)

## اسپلیتهای کانالی مدیا (داکت اسپلیت)

اسپلیتهای کانالی امروزه به طور گستردهای مورد توجه قرار گرفته اند این دستگاهها در سقف کاذب قرار گرفته و کاملا پوشیده میشوند و به دلیل فشار استاتیک مناسب با استفاده از کانال هوای سرد و گرم را به فضاهای مختلف ساختمان می‌رسانند.

داکت اسپلیتهای مدیا با قابلیت استفاده از کویل گرمایش و سیستم هیت پمپ، نیاز گرمایشی و سرمایشی ساختمان را برطرف و ساختمان را از سیستم شوفاژ یا گرمایش از کف و لوله کشی های مربوطه بی نیاز می نمایند.

سیستم داکت اسپلیت جزء اقتصادی ترین سیستمهای تهویه مطبوع می باشد که همواره توسط انبوه سازان مورد استقبال قرار گرفته است.

در ادامه به تعدادی از قابلیت های داکت اسپلیتهای مدیا اشاره می کنیم.

- ظرفیت سرمایش از 18000cfm تا 60000 cfm.
- شدت صدای پایین نسبت به محصولات مشابه موجود در بازار .
- مجهز به ریموت کنترل ، چشمی و ترموستات .
- قابلیت اتصال به کویل گرمایی.
- قابلیت تولید گرما بدون کویل گرمایی.
- دارای موتور فن سه دور جهت تنظیم شدت هوادهی.
- دارای کمپرسور اسکرال و روتاری با راندمان بالا.
- دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه گارانتی کلیه قطعات شرکت بدر تک الکتریک .