
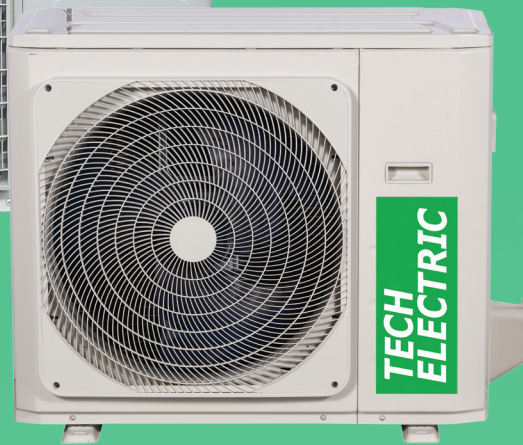


داکت اسپلیت سری M

TECH
ELECTRIC تک
الکتریک

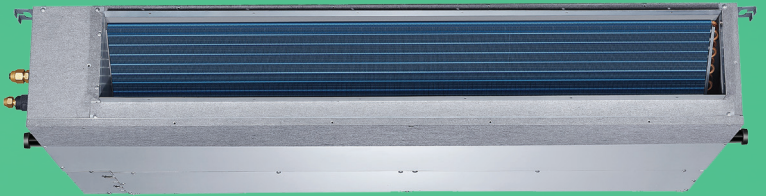

تک
داکت اسپلیت های الکتریک

Tech Electric Air Conditioners

داکت اسپلیت های سرد و گرم تک الکتریک _ سری M





M Series Duct Split				داکت اسپلیت های سرد و گرم تک الکتریک سری M	
FL-DM-60HR	FL-DM-48HR	FL-DM-36HR	FL-DM-24HR	مدل دستگاه	
380~415V,3Ph,50	380~415V,3Ph,50	380~415V,3Ph,50	22~240V,1Ph,50Hz	V,Ph,HZ	مشخصات برقی منبع تغذیه
56000	48000	36000	24000	Btu/h	ظرفیت
5430	4670	3654	2330	W	توان مصرفی
8.7	7.5	6.12	10.4	A	جریان مصرفی
3.02	3.01	2.89	3.02	W/W	ظریب عملکرد
60000	52000	37000	26000	Btu/h	ظرفیت
5130	4420	3315	2220	W	توان مصرفی
8.2	7.1	5.64	10.0	A	جریان مصرفی
3.43	3.45	3.27	3.43	W/W	ظریب عملکرد
3	3	3	3	n	تعداد ردیف لوله
1.3	1.3	1.4	1.4	mm	تعداد فین در هر میلیمتر
Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium		نوع فین
Φ7,innergroove tube	Φ7,innergroove tube	Φ7, innergroove tube	Φ7,innergroove tube	mm	قطر خارجی لوله کویل و نوع آن
8	8	7	7	n	تعداد مدار
3150/2810/2555	2810/2555/2270	1804/1372/1149	1360/1180/965	m ³ /h	حجم هوادهی(دور کم / دور متوسط / دور زیاد)
52/50/48	51/49/46	48.7/43/40.6	43/40/37	dB(A)	سطح صدای یونیت داخلی (دور کند / دور متوسط / دور زیاد)
1290x625x380	1290x625x380	1100x774x249	1100x774x249	mm	ابعاد (W×D×H)
1485x675x450	1485x675x450	1305x805x305	1305x805x805	mm	ابعاد بسته بندی (W×D×H)
45.9/52.2	46/52.3	32.2/39.4	32.2/39	kg	وزن بسته بندی / وزن خالص
0-200	0-200	0-100	0-80	pa	فشار استاتیکی فین
25	25	25	25	mm	سایز لوله درین OD
Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	mm	سایز لوله های ارتباطی لوله برگشت/ لوله رفت
Wired control	Wired control	wired control	wired control		مشخصات ریموت کنترل
17~32	17~32	17~32	17~32	C°	حالت سرمایشی
0~30	0~30	0~30	0~30	C°	حالت گرمایشی
Scroll	Scroll	Rotary	Rotary		نوع کمپرسور
Panasonic	Panasonic	GMCC	GMCC		برند کمپرسور
765	765	850/770	860	r/min	دور فین
1.6	1.4	1.3	1.2	mm	تعداد فین در هر میلیمتر
Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium		نوع فین
Φ7.94,innergroove tube	Φ7,innergroove tube	Φ9.52,Inner groove tube	Φ7,innergroove tube	mm	قطر خارجی لوله کویل و نوع آن
4	8	4	6	n	تعداد مدار
63	63	63	62	dB(A)	سطح صدای یونیت بیرونی
Throttle valve	Throttle valve	Throttle valve	Throttle Valve		نوع وسیله انبساطی
900x350x1170	900x350x1170	946x410x810	845x363x702	mm	ابعاد یونیت بیرونی(W×D×H)
1032x443x1307	1032x443x1307	1090x500x875	965x395x765	mm	ابعاد یونیت بیرونی در حالت بسته بندی
97/108	93.2/105	74.4/78.9	52.7/56.1	kg	وزن بسته بندی / وزن خالص
R410A	R410A	R410A	R410A		نوع مبرد
50	50	30	25	m	حداکثر طول لوله کشی
30	30	20	15	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
18~43	18~43	18~43	18~43	C°	شرایط دمایی محیط کارکرد
-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	C°	در حالت گرمایشی
A	A	A	A		گرید انرژی سرمایشی
A++	A++	A++	A++		گرید انرژی گرمایشی