

# Midea



## فن کویل Fan Coil Units



مدل:

« فن کویل کاستی یکطرفه (One-way Cassette Fan Coil Unit) »





## فن کویل کاستی یک طرفه «



### مشخصات

- تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 300 تا CFM 400
- جریان هوای یکنواخت با کمترین سطح صدا
- بدنه بسیار باریک با قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم
- مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تقطیر شده تا ارتفاع ۷۵ سانتی متر
- قابلیت نصب سریع، سرویس و نگهداری آسان
- قابلیت زمان بندی ۲۴ ساعته جهت روشن و خاموش شدن
- مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا

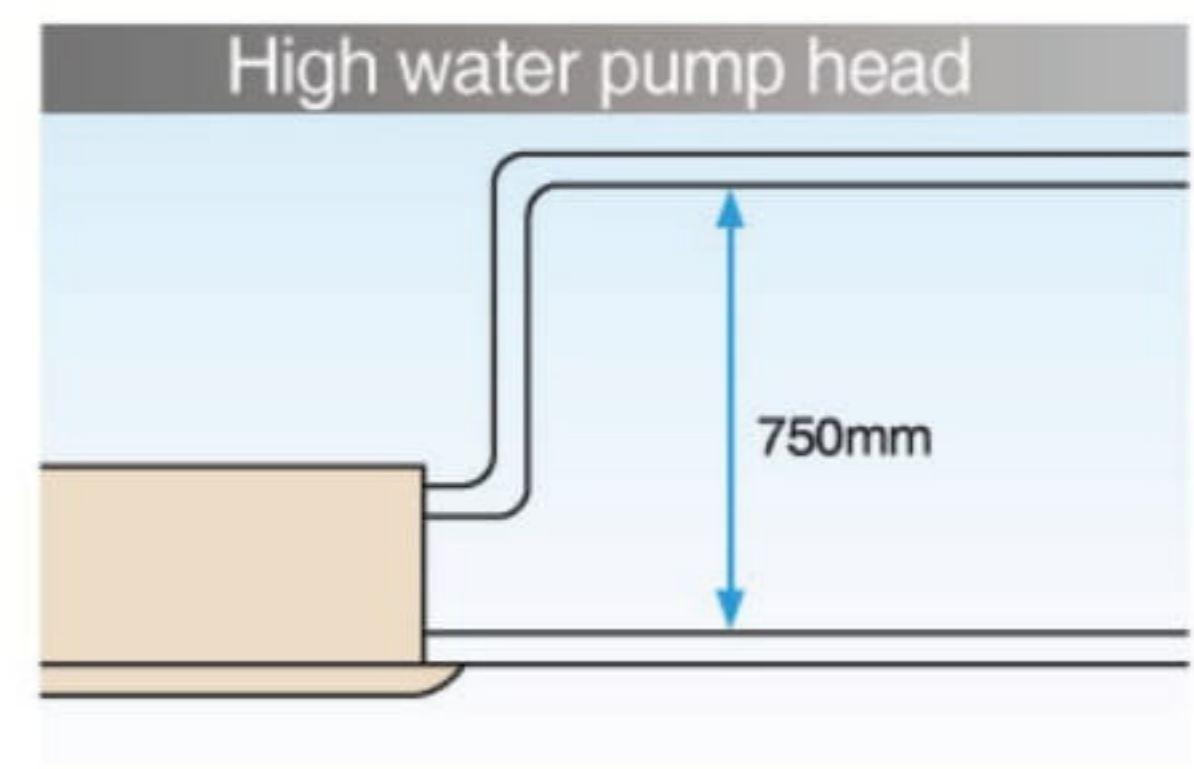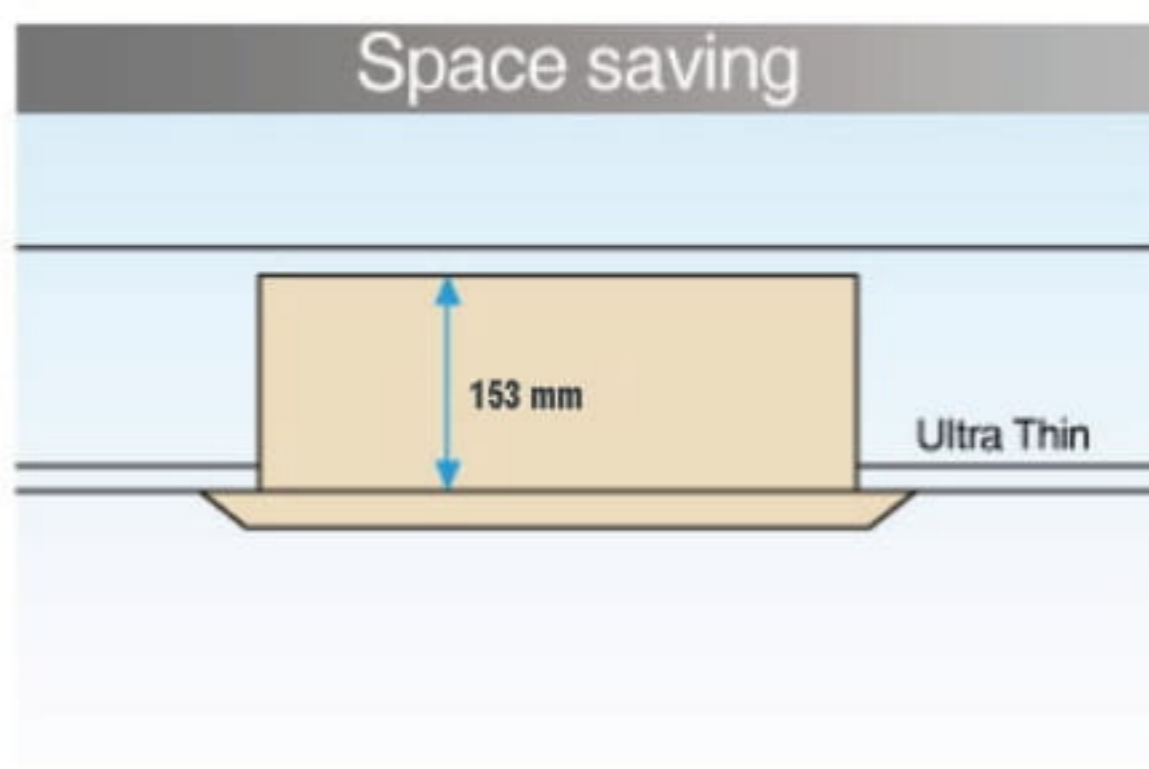

## فن کویل کاستی یک طرفه

| MKC-400R-B                         | MKC-300R-B     | مدل               |                               |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 220-240/1/50                       |                | V/Ph/Hz           | منبع برق مصرفی                |
| 630/560/500                        | 510/450/400    | m <sup>3</sup> /h | مقدار جریان هوا (H/M/L)       |
| 370/330/300                        | 300/270/240    | CFM               |                               |
| 3.79/3.58/3.38                     | 3.04/2.79/2.56 | Kw                | ظرفیت (H/M/L)                 |
| 650                                | 520            | l/h               | میزان دبي آب                  |
| 20                                 | 14             | Kpa               | میزان افت فشار آب             |
| 6.41/5.86/5.11                     | 5.13/4.69/4.04 | Kw                | ظرفیت (H/M/L)                 |
| 40/30/25                           | 32/22/15       | W                 | توان مصرفی (H/M/L)            |
| 37/35/34                           | 36/34/32       | db(A)             | میزان صدا                     |
| Low noise 3-speed fan motor        |                | نوع               |                               |
| 1                                  |                | تعداد             |                               |
| Centrifugal, Forward-Curved Blades |                | نوع               |                               |
| 1                                  |                | تعداد             |                               |
| 2                                  |                | ردیف              |                               |
| 1.6                                |                | Mpa               | حداکثر فشار تست               |
| Φ7                                 |                | mm                | قطر                           |
| 1180x25x465                        | 1180x25x465    | mm                | ابعاد خالص (W.H.D)            |
| 1232x107x517                       | 1232x107x517   | mm                | ابعاد بسته بندی (W.H.D)       |
| 3.5                                | 3.5            | Kg                | وزن خالص                      |
| 5.2                                | 5.2            | Kg                | وزن بسته بندی                 |
| 1054x153x428                       | 1054x153x428   | mm                | ابعاد خالص (W.H.D)            |
| 1155x245x490                       | 1155x245x490   | mm                | ابعاد بسته بندی (W.H.D)       |
| 12.8                               | 12.8           | Kg                | وزن خالص                      |
| 16.6                               | 16.6           | Kg                | وزن بسته بندی                 |
| RC1/2                              |                | Inch              | لوله های اتصال آب ورودی/خروجی |
| ODΦ25                              |                | mm                | لوله درین                     |