

Midea



فن کویل Fan Coil Units




مدل:

« فن کویل سقفی توکار (Duct Fan Coil Unit) »



فن کویل سقفی توکار «

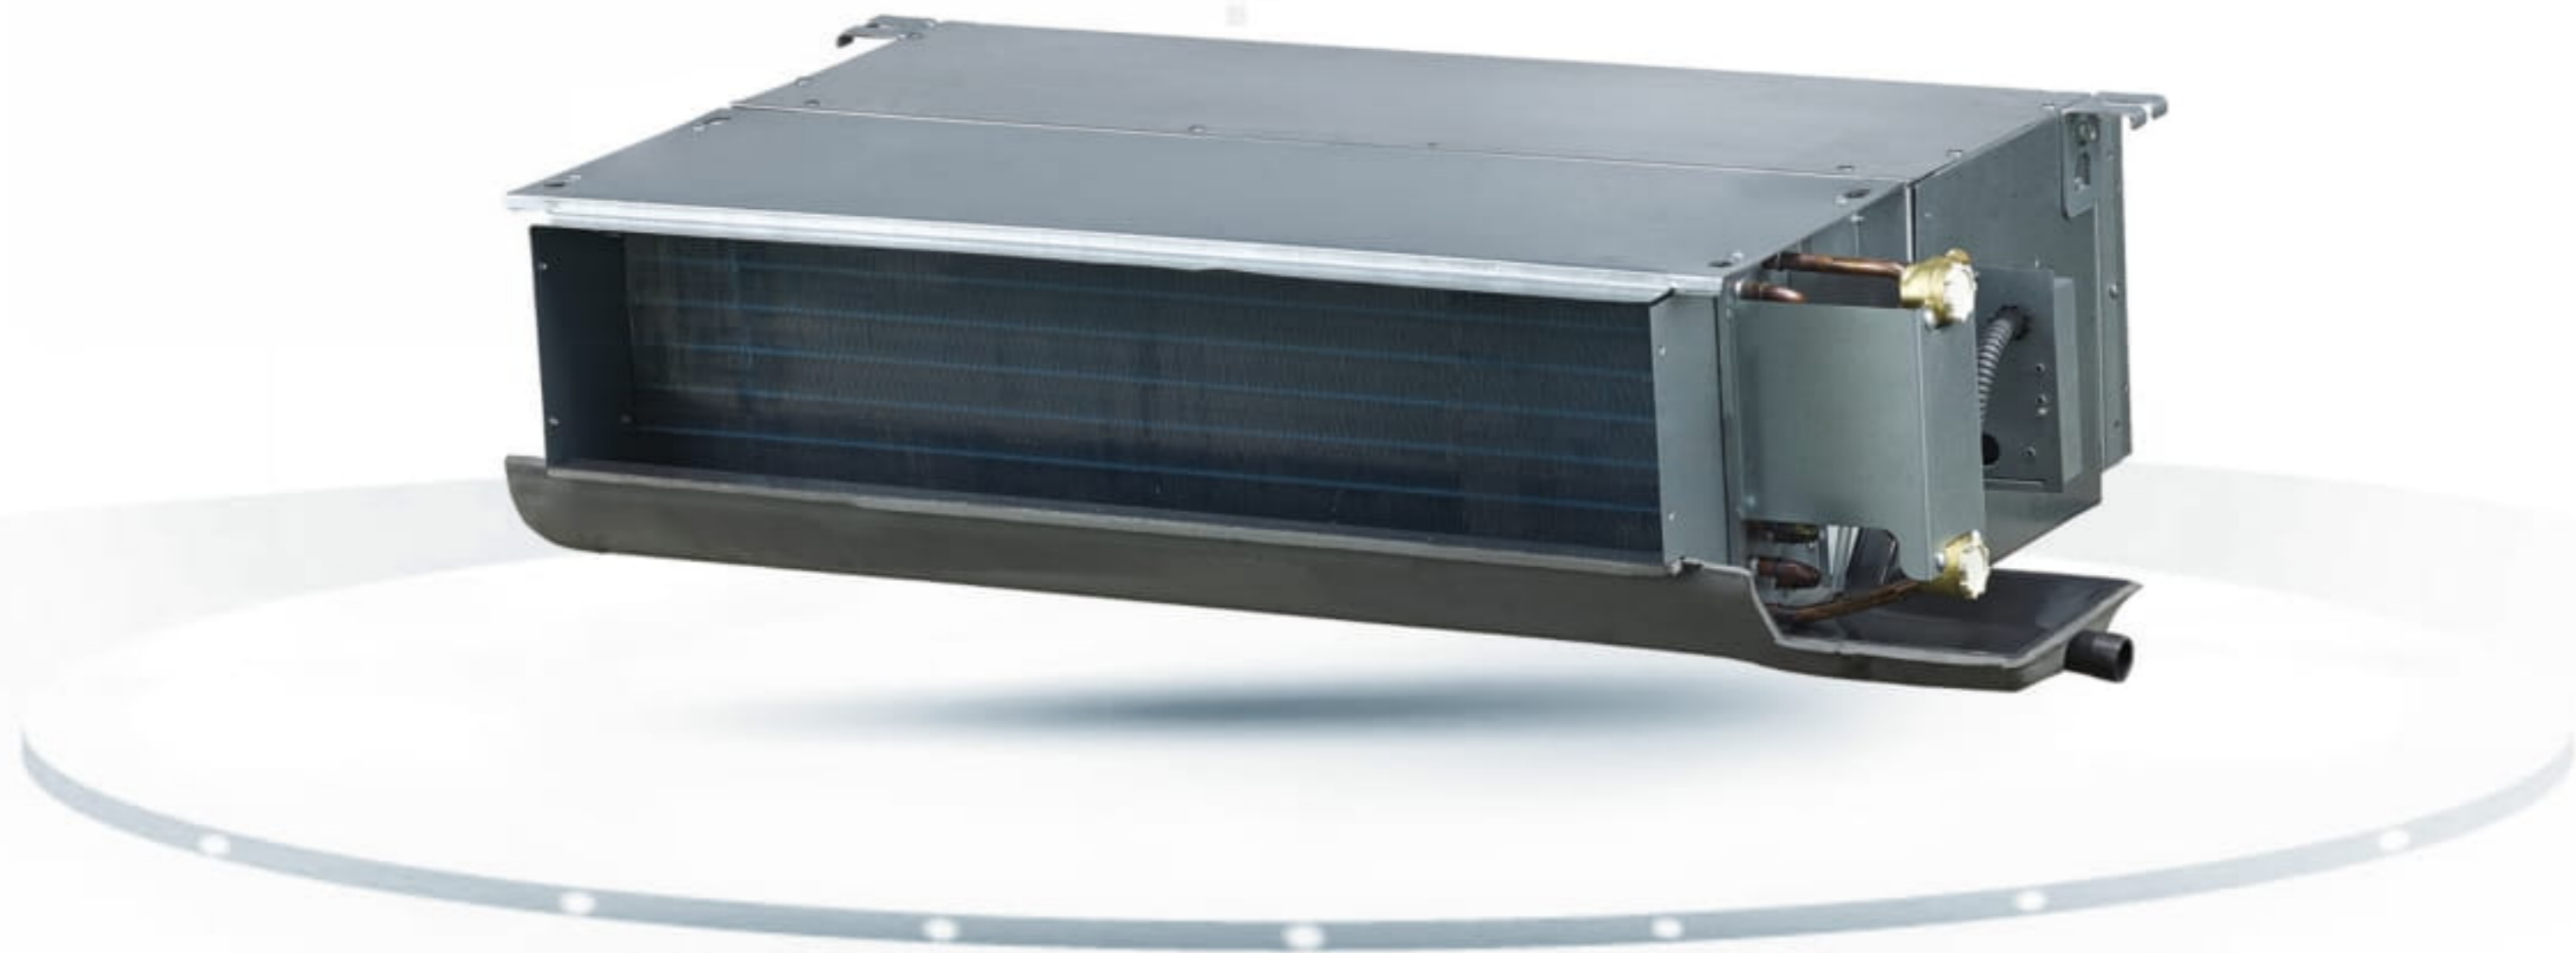

مشخصات

- تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 300 تا CFM 1000
- بدنه فلزی با کیفیت از ورق گالوانیزه با حداکثر محافظت در برابر خوردگی، تولید شده به روش پرسکاری قالب های برش، کشش و خم
- استفاده از شیار تقویتی بدنه به منظور افزایش عمر دستگاه
- جای پیچ تعبیه شده روی فلنج دهانه خروجی هوا جهت اتصال آسان به کانال هوا
- صدا و لرزش بسیار کم
- ابعاد مناسب جهت صرفه جویی در فضا هنگام قرار گرفتن داخل سقف کاذب
- کیس و بلور فلزی کم صدا از نوع سانتریفیوژ فوروارد
- موتور فن ۴ سرعته خازن دائمی تک فاز
- قابلیت تغییر سمت اتصال لوله آب
- دارای شیر هواگیری متصل به شلنگ در بالای سینی تخلیه
- کویل عمودی سه ردیفه با سایز لوله ۳/۸ اینچ با مداربندی خاص جهت انتقال حرارت یکنواخت
- فین آلومینیومی کویل با پوشش ضد خوردگی بلوفین
- سینی تخلیه (درین) از جنس ورق روغنی فوق کشش ۱۴ st با رنگ پودری الکترواستاتیک و عایق EVA جهت جلوگیری از تعریق و خوردگی
- سینی تخلیه بلندتر به منظور قرار گرفتن زیر شیرهای ورود و خروج آب
- سینی تخلیه به شکل V با شیار داخلی جهت تخلیه کامل و سریع آب و عدم ایجاد رسوب
- فیلتر هوای پارچه ای PP قابل شستشو
- قابل اتصال به کانال هوای تازه از دریچه پلنیوم هوای برگشت
- قابلیت تغییر مکش هوا از زیر یا پشت دستگاه
- پوشش داخلی بدنه با عایق حرارتی EVA و عایق صدا
- در دو مدل با فشار استاتیکی خارجی (ESP) ۱۲ و ۳۰ پاسکال

فن کویل سقفی توکار

MKT3-400G12	MKT3-300G12	مدل	
MKT3-400G30	MKT3-300G30		
220-240/1/50		V/Ph/Hz	منبع برق مصرفی
680/510/340	510/385/255	m3/h	مقدار جریان هوا (H/M/L)
400/300/200	300/225/150	CFM	
12/30		Pa	فشار استاتیک فن
4/3.4/2.95	3.1/2.7/2.3	Kw	ظرفیت (H/M/L)
688	533	l/h	میزان دبي آب
18	26	Kpa	میزان افت فشار آب
6.8/5.85/5.1	5.3/4.61/3.98	Kw	ظرفیت (H/M/L)
66/53/48	53/41/35	W	12Pa(H/M/L)
75/61/54	64/49/42	W	30Pa(H/M/L)
37/34/28	36/33/27	db(A)	12Pa(H/M/L)
43/39/33	42/38/32	db(A)	30Pa(H/M/L)
Low noise 3-speed fan motor		نوع	
1		تعداد	
Centrifugal,Forward-Curved Blades		نوع	
2		تعداد	
3		ردیف	
1.6		Mpa	حداکثر فشار تست
Φ9.52		mm	قطر
941x241x522	841x241x522	mm	ابعاد خالص (W.H.D)
990x260x550	890x260x550	mm	ابعاد بسته بندی (W.H.D)
20.2	17	Kg	وزن خالص
22.6	19.5	Kg	وزن بسته بندی
RC3/4		Inch	لوله های اتصال آب ورودی/خروجی
R3/4		Inch	لوله درین

فن کویل سقفی توکار

MKT3-1000G12	MKT3-800G12	MKT3-600G12	مدل	
MKT3-1000G30	MKT3-800G30	MKT3-600G30		
220-240/1/50			V/Ph/Hz	منبع برق مصرفی
1700/1275/850	1360/1020/680	1020/765/510	m3/h	مقدار جریان هوا (H/M/L)
1000/750/500	800/600/400	600/450/300	CFM	
12/30			Pa	فشار استاتیک فن
9/7.8/6.57	8.2/6.88/6.25	5.8/4.88/4.45	Kw	ظرفیت (H/M/L)
1548	1410	998	l/h	میزان دبي آب
32	39	36	Kpa	میزان افت فشار آب
16/14.24/12	13.6/11.97/10.2	9.8/8.6/7.4	Kw	ظرفیت (H/M/L)
180/114/97	145/121/108	100/65/55	W	12Pa(H/M/L)
180/114/97	154/129/114	114/74/63	W	30Pa(H/M/L)
45/41/35	43/39/33	42/38/32	db(A)	12Pa(H/M/L)
47/43/37	46/42/36	45/41/35	db(A)	30Pa(H/M/L)
Low noise 3-speed fan motor			نوع	
2			تعداد	
Centrifugal,Forward-Curved Blades			نوع	
4			تعداد	
3			ردیف	
1.6			Mpa	حداکثر فشار تست
Φ9.52			mm	قطر
1566x241x522	1461x241x522	1161x241x522	mm	ابعاد خالص (W.H.D)
1615x260x550	1510x260x550	1210x260x550	mm	ابعاد بسته بندی (W.H.D)
34.4	31.9	23	Kg	وزن خالص
38.1	35	26	Kg	وزن بسته بندی
RC3/4			Inch	لوله های اتصال آب ورودی/خروجی
R3/4			Inch	لوله درین