

Midea



فن کویل Fan Coil Units



مدل:


« فن کویل زمینی (Floor Standing Fan Coil Unit) »



فن کویل زمینی «



- تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 800 تا CFM 150
- مناسب برای فضاهای مختلف همچون آپارتمان‌ها، هتل‌ها، مدارس، اداره‌ها و ...
- استفاده از دمنده آلوزینک برای ایجاد صدای کمتر و راحتی بیشتر
- مکش هوا از روبرو و دهش از بالا
- طراحی باریک و زیبای بدنه
- عملکرد آرام و کم صدا
- نصب سریع و آسان

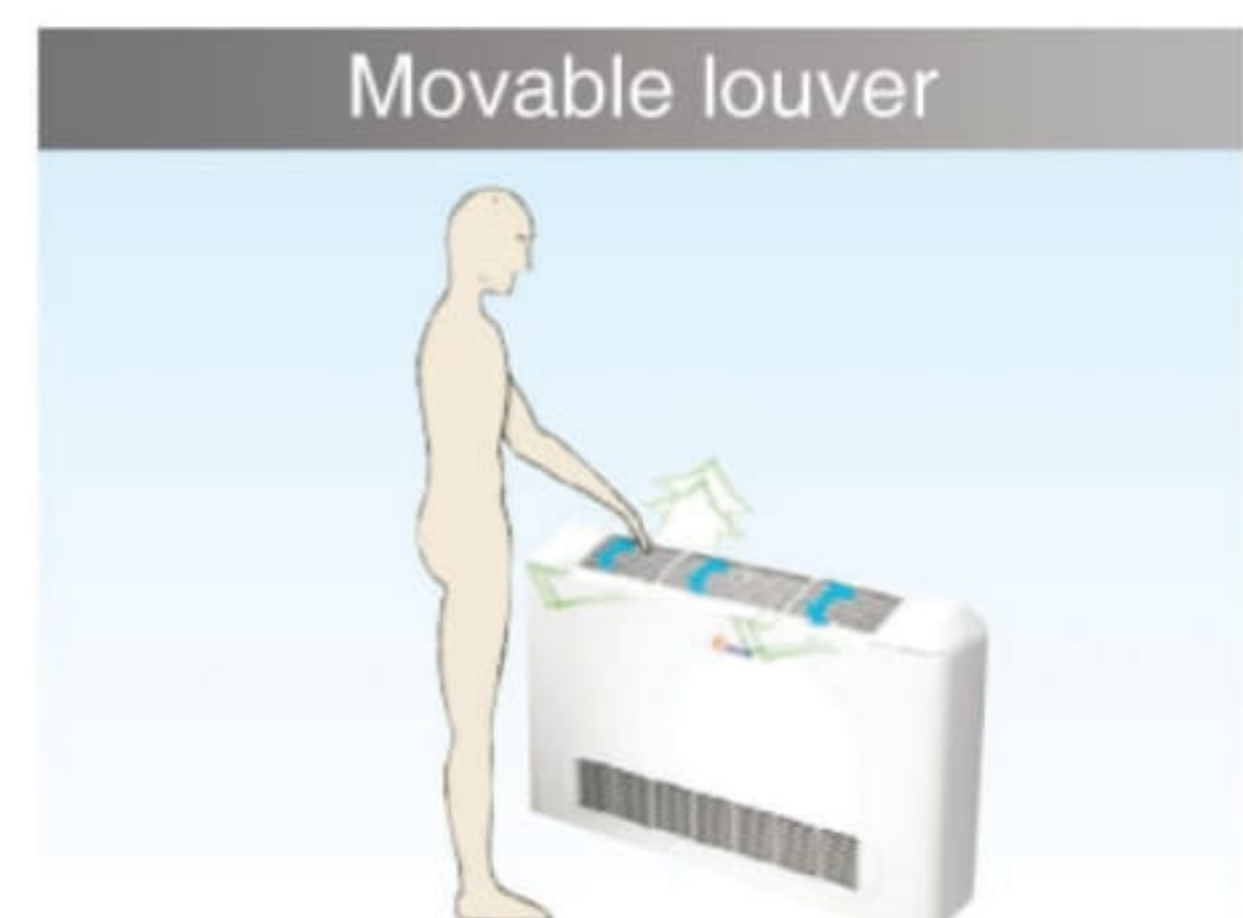

فن کویل زمینی

MKH2-800-R3	MKH1-700-R3	MKH1-500-R3	MKH2-350-R3	مدل	
220-240/1/50				V/Ph/Hz	منبع برق مصرفی
1300/1088/782	1190/855/555	790/560/392	595/447/319	m3/h	مقدار جریان هوا (H/M/L)
766/641/461	700/503/327	465/330/231	350/263/188	CFM	
7.35/6.51/5.15	6.00/5.03/3.71	4.65/3.80/2.92	3.85/3.19/2.46	Kw	ظرفیت (H/M/L)
1260	1029	797	660	l/h	میزان دبي آب
39.82	42.69	43.35	31.32	Kpa	میزان افت فشار آب
8.20/7.09/5.46	6.15/4.92/3.49	4.35/3.44/2.62	3.70/2.97/2.25	Kw	ظرفیت (H/M/L)
123/109/83	123/98/68	91/54/34	51/32/19	W	توان مصرفی (H/M/L)
62/58/50	63/56/45	59/51/43	52/44/36	db(A)	(H/M/L)F4
Low noise 3-speed fan motor				نوع	
1				تعداد	
Centrifugal, Forward-Curved Blades				نوع	
3	3	2	2	تعداد	
3				ردیف	
1.6				Mpa	حداکثر فشار تست
Φ7.94				mm	قطر
591x200x1360	495x200x1360	495x200x1240	495x200x1240	mm	ابعاد خالص (W.H.D)
695x300x1465	595x300x1465	595x300x1345	595x300x1345	mm	ابعاد بسته بندی (W.H.D)
31.7	27.3	24	24	Kg	وزن خالص
40.2	34.8	31	31	Kg	وزن بسته بندی
G3/4				Inch	لوله های اتصال آب ورودی/خروجی
ODΦ18.5				mm	لوله درین

فن کویل زمینی

MKF4-800	MKF4-500	MKF4-400	مدل	
220-240/1/50			V/Ph/Hz	منبع برق مصرفی
1360/1160/1020	850/720/640	680/580/510	m3/h	مقدار جریان هوا (H/M/L)
800/680/600	500/420/375	400/340/300	CFM	
6.52/5.75/4.36	4.85/4.41/3.72	3.27/2.84/2.54	Kw	ظرفیت (H/M/L)
1121	834	562	l/h	میزان دبي آب
21	20	26.3	Kpa	میزان افت فشار آب
15.35/13.82/11.67	10.28/9.05/7.71	7.22/6.35/5.49	Kw	ظرفیت (H/M/L)
88/70/62	49/39/34	46/37/32	W	توان مصرفی (H/M/L)
46/43/40	43/40/38	39/36/34	db(A)	(H/M/L)F4
Low noise 3-speed fan motor			نوع	
1			تعداد	
Centrifugal, Forward-Curved Blades			نوع	
3	2	2	تعداد	
2	3	2	ردیف	
1.6			Mpa	حداکثر فشار تست
Φ9.52			mm	قطر
1500x592x225	1200x592x225	1000x592x225	mm	ابعاد خالص (W.H.D)
1589x683x312	1289x683x312	1089x683x312	mm	ابعاد بسته بندی (W.H.D)
39	32.5	26	Kg	وزن خالص
45	38	31	Kg	وزن بسته بندی
G3/4			Inch	لوله های اتصال آب ورودی/خروجی
ODΦ16			mm	لوله درین